

LED-Trailer – 21 m²

Perfekte Bildwiedergabe für höchste Qualitätsansprüche!



Unilumin Venture 3,9-mm

Derzeit größter geschlossener 3,5t LED-Trailer mit Regiekabine

Die Vorteile im Überblick

Sieben gute Gründe, die für den Einsatz unseres **XXL-LED-Screen** sprechen:

1. Neueste Whiteface SMD3-in-1-LED
2. 3,9-mm physikalische Auflösung
3. High Brightness Bildwiedergabe bei Tageslicht
4. Kompakte Bauweise und hochflexible Einsatzmöglichkeiten
5. Sehr einfaches Handling; Aufbauzeiten von weniger als 30 Minuten von der Ankunft bis zur Inbetriebnahme der LED-Wand
6. Höchste Energieeffizienz, verbunden mit niedrigen Betriebskosten
7. Entfall von hohen Montage- und Demontagekosten

LED-Trailer (Videowall) (B-35-Anhänger – 21 m²)

Technische Spezifikationen

B-35-LED-Trailer-21 m²


Unilumin Venture 3.9 SMD 1921 Whiteface

Bildschirm

LED-Hersteller	Unilumin
Bildschirmgröße [B × H]	6,00 m × 3,50 m
LED-Hersteller	Whiteface 1921/SMD-3-in-1-LED
Auflösung	1536 x 896 Pixel
Pixelabstand	3,9 mm physikalisch
Bildwiederholfrequenz	2880 Hz
Farben	8 bit
Helligkeit	5000 cd/m ² (Nits)
Sichtwinkel	140°(H) / 120°(V)
Bildschirmdrehung	-180° / +180°
Bildschirmhöhe	6,23 m
Bildschirmsignaleingang	DVI, HDMI, HD-SDI
IP Schutzklasse	IP 65

Trailer

Größe [L × B × H]	6,37 m × 2,20 m × 2,32 m (Fahrzustand)
Platzbedarf [min.]	9,00 m × 3,50 m
Gewicht	3.500 kg
Leistungsaufnahme [max.]	10.000 W
Leistungsaufnahme [ø]	6.500 W
Netzanschluss [Regiekabine innen]	230 V
Netzanschluss [Regiekabine außen]	32-A CEE / 400 V 3-Phasen

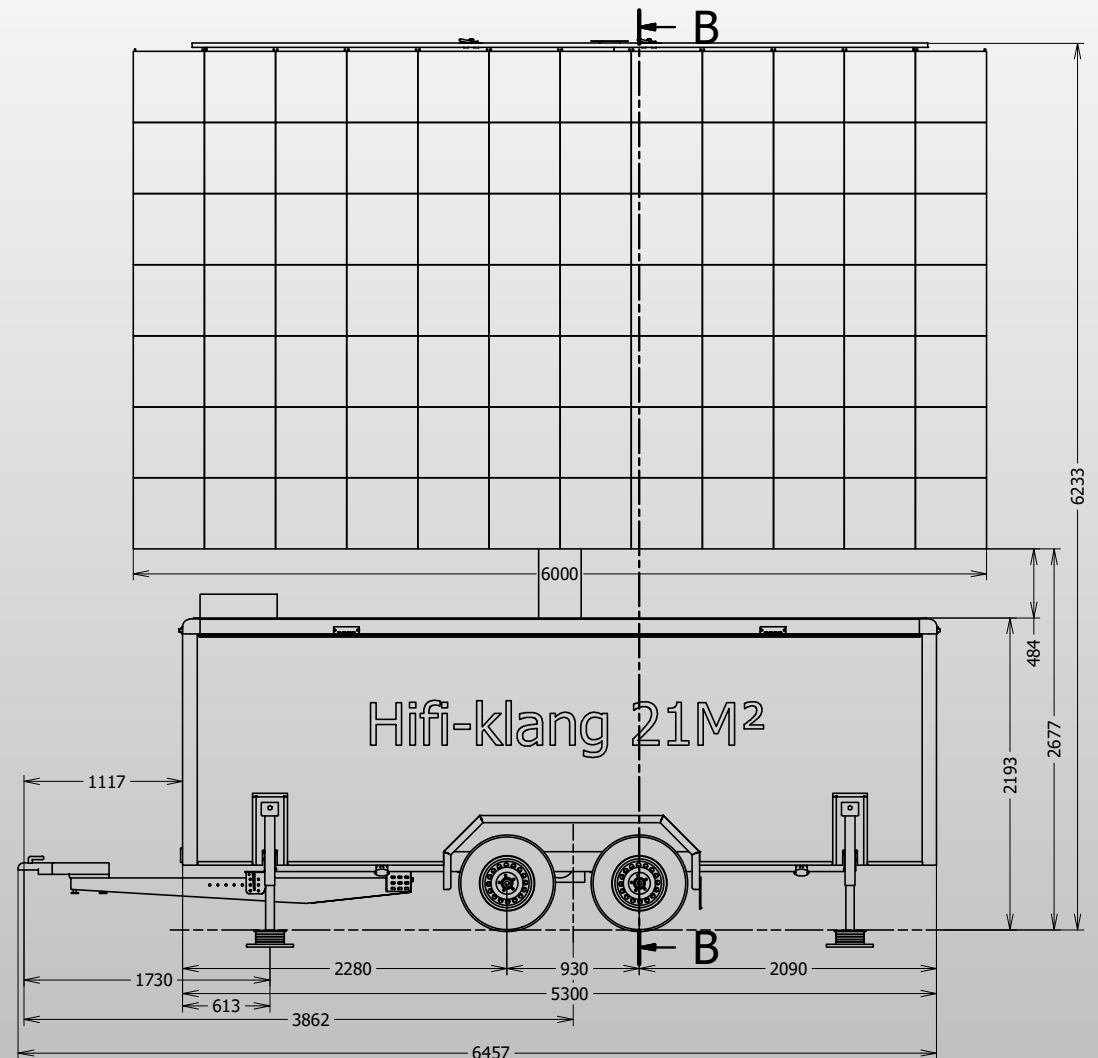

hifi-klang
LED display & video + audio solutions

HIFI-KLANG Elektronische Medien GmbH & Co. KG
Am Schäferbrunnen 23 | 55268 Nieder-Olm
Tel.: +49 61367 575 | E-Mail: kontakt@hifi-klang.com

www.hifi-klang.com